



В умных счетчиках smart-MAIC опционально может быть установлен встроенный модуль GSM для обеспечения связи через мобильный интернет (GPRS) для сетей 850/900/1800/1900MHz.

Подключение передачи данных по GSM:

1. Проверьте микро-SIM карту на обычном телефоне, убедитесь, что:
 - запрос PIN отключен;
 - баланс достаточен;
 - услуга "Мобильный интернет" активирована и работает нормально.
2. Для установки SIM карты в GSM модуль внутри устройства выполните следующие действия:
 - Снимите верхнюю крышку устройства.
 - Вставьте микро-SIM карту в слот правильной стороной, как на фото.

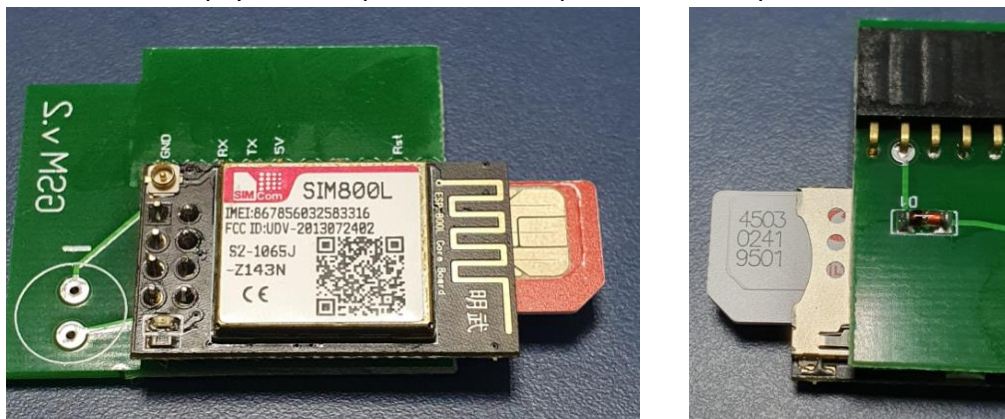

3. В настройках устройства в меню WiFi и Сеть проверьте настройки для GSM модуля. Установите флажок «Использовать GSM» и укажите APN (Access Point Name) вашего оператора мобильной связи, при необходимости.

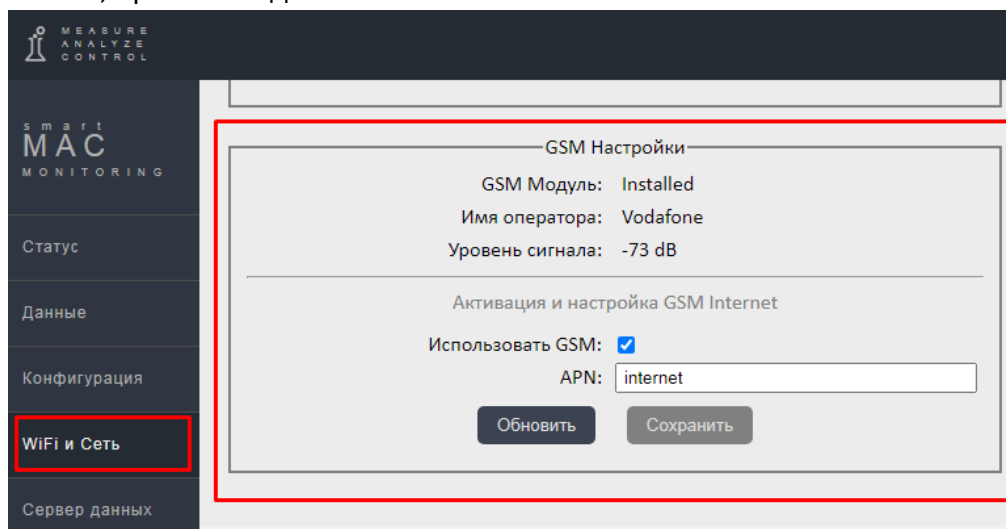

4. Оставьте устройство в покое на 15 минут. Если все в порядке, то через 15 минут светодиод начнет гореть постоянно.
5. Проверьте данные на Дашборде: <https://dash.smart-maic.com>

Обратите внимание на ограничения при использовании GSM соединения:

- API интерфейс не доступен.
- Данные на Дашборде обновляются каждые 10 секунд.